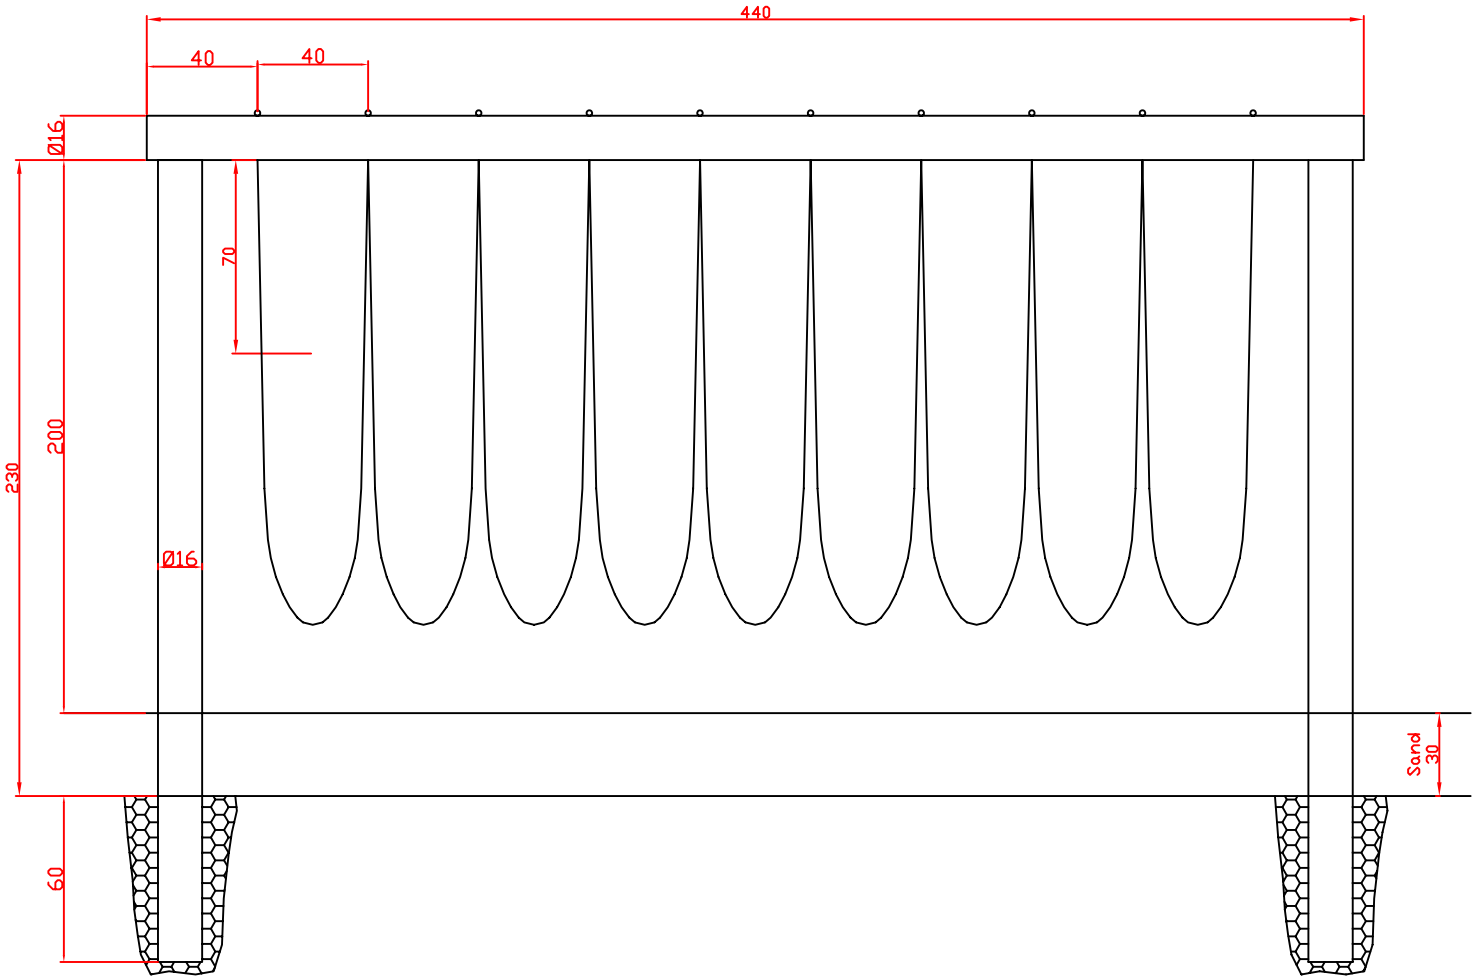

Alle metalldeler varmgalvanisert

36m Plastbelagt huskekjetting
1 Rundstokk 440cm Ø16cm
2 Rundstokk 290cm Ø16cm
18 M8x50 skrue
36 M8 mutter
36 skive Ø20/10

Bolthovud og mutter innsenka i trestokk. Skive under mutter og bolthovud.

Horisontal stokk nedsenka 2cm i vertikal stokk. Avrunda spor med sprekk så smal at ein ikkje kan kile fast f.eks. ei anorakksnor.
(Bruk f.eks. kjedesag)
Festast saman med bøygde 16mm boltar

Kjetting gjennom hol i overligger og låst av på oversida med M8x50 skrue med to skiver og to muttrar.
Skruen er så hamra ned i treverket for at den skal vera vanskeleg å løysa

Stokkane er støypt ned i bakken

Tauløkkestativ